



◇ ログハウスキット 共通仕様 ◇


お問い合わせ yamada@akane-plan.co.jp

(1) ログ壁



95x170

135x170

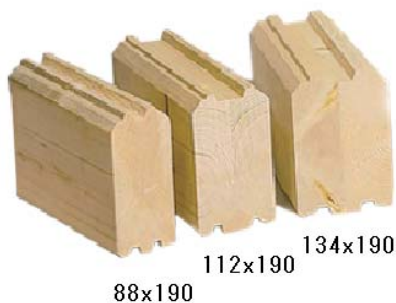

88x190

112x190

134x190

ラミネート角ログ

95mm 幅	働き高 160mm 角ラミネート
135mm 幅	働き高 160mm 角ラミネート
88mm 幅	働き高 180mm 角ラミネート
112mm 幅	働き高 180mm 角ラミネート
134mm 幅	働き高 180mm 角ラミネート
135mm 幅	働き高 183mm Dラミネート
135mm 幅	働き高 183mm 楕円ラミネート


※他のログ壁でも裁断は可能です
お問い合わせ下さい

ログ間ガスケット	工場インストール済み ※ログ壁積作業中のガスケット付作業は不要になります 但し、D型と楕円ログは、工場でのインストールは出来ません 付属するガスケットを現場で付ける作業が必要です
ログ壁部材の梱包	ログ積み開始時のログ材はスターター梱包に 各部材の梱包位置が一目で解る梱包リスト
電気配線穴	ログ壁のコンセントやスイッチ位置はエンドユーザー様のご要望 に正確に配置できるように電気穴は工場で作成

樹種： 欧州赤松

フィンランドの北部、ラップランドの欧州赤松をラミネート加工しています。
寒い地域の木は成長が遅く、年輪の詰まった木材で耐久性が非常に高いのが特徴です。
しかも欧州赤松は重い木です、ログ積みを手でなさる場合、根性と体力が必要となります。
幅 135mm のログを壁積みなさる時は、クレーンのご使用をお勧めします。
(小さなクレーン 5トン程度が最適)

(2) 外部建具

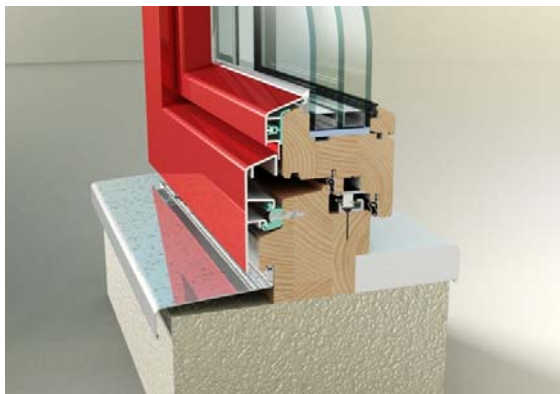

外部ドア窓	トリプルガラス (アルゴンガス) UVカット機能 G4 + S15 + 4 + S15 + 4 (mm)
枠	木製枠
窓外側枠	アルミニウム保護 工場塗装 (RAL 色から選択)
枠塗装	工場塗装 (RAL 色から選択)

※アルミニウム保護は窓のみです。

外部ドアはアルミニウム保護は付きません

(3) 室内ドア



サイズ	幅×縦 図面に記載
仕上げ	クリアラッカー
ロック	内側からのロック付



(4) ガレージドア



工場塗装済み	白色
ドア厚	45mm 厚 断熱ドア
駆動	電動開閉
パスタア	付属

※LOMA モデルのガレージドア
 ※開閉は壁スイッチです

(5) 室内階段



工場裁断済み	現場組立
工場塗装済み	クリアラッカー

(6) 部材サイズ

以下は主要部材のサイズです。

1F 床組	
根太	48x123 @455 MOKKI と LOMA は根太無し構造
床板	28x95 T&G 欧州赤松
2F 床組	
根太	48x198 @455
床板	28x95 T&G 欧州赤松
屋根	
野地板	23x95 T&G
垂木	48x198 @455
破風	20x145 20x120 2段破風
軒裏	14x120 T&G
室内	
天井板	14x120 T&G 欧州赤松
間仕切フレーム	48x98 @455
間仕切壁板	19x170 T&G 欧州赤松 ログパネル
その他	
床廻縁	12x42
天井縁	14x40
建具枠	21x120
妻壁 (外部壁)	
外壁フレーム	48x123 @455
換気用野縁	22x100
外壁板	19x170 T&G 欧州赤松 ログパネル
デッキ	
デッキ板	28x95 注入加工済
デッキ根太	48x148 注入加工済
金具類など	
根太金物	1F用 2F用 デッキ用 @455
垂木金物	@455
上用釘	根太金物用・垂木金物用
通しボルト	ボルト・ナット・ワッシャ・ジョイントナット
ダボ	木製
ジャッキ	セトリングジャッキ

(7) キット部材の納期

ご注文・ご入金後、約3ヶ月後 (ご発注時期により異なります)
最寄の国際港倉庫でコンテナから部材を出し、検品後お渡しいたします。

(有) 茜プランニング

担当：山田俊彦

〒385-0062

長野県佐久市根岸4074-1

TEL 0267-63-6720 Fax 0267-88-7606

Mail yamada@akane-plan.co.jp