





難易度 : ★★★★★
 延床面積 : 73.59m² (22.3 坪)
 1F床面積 : 42.00m² (12.7 坪)
 2F床面積 : 31.59m² (9.6 坪)
 テラス : 25.55m²

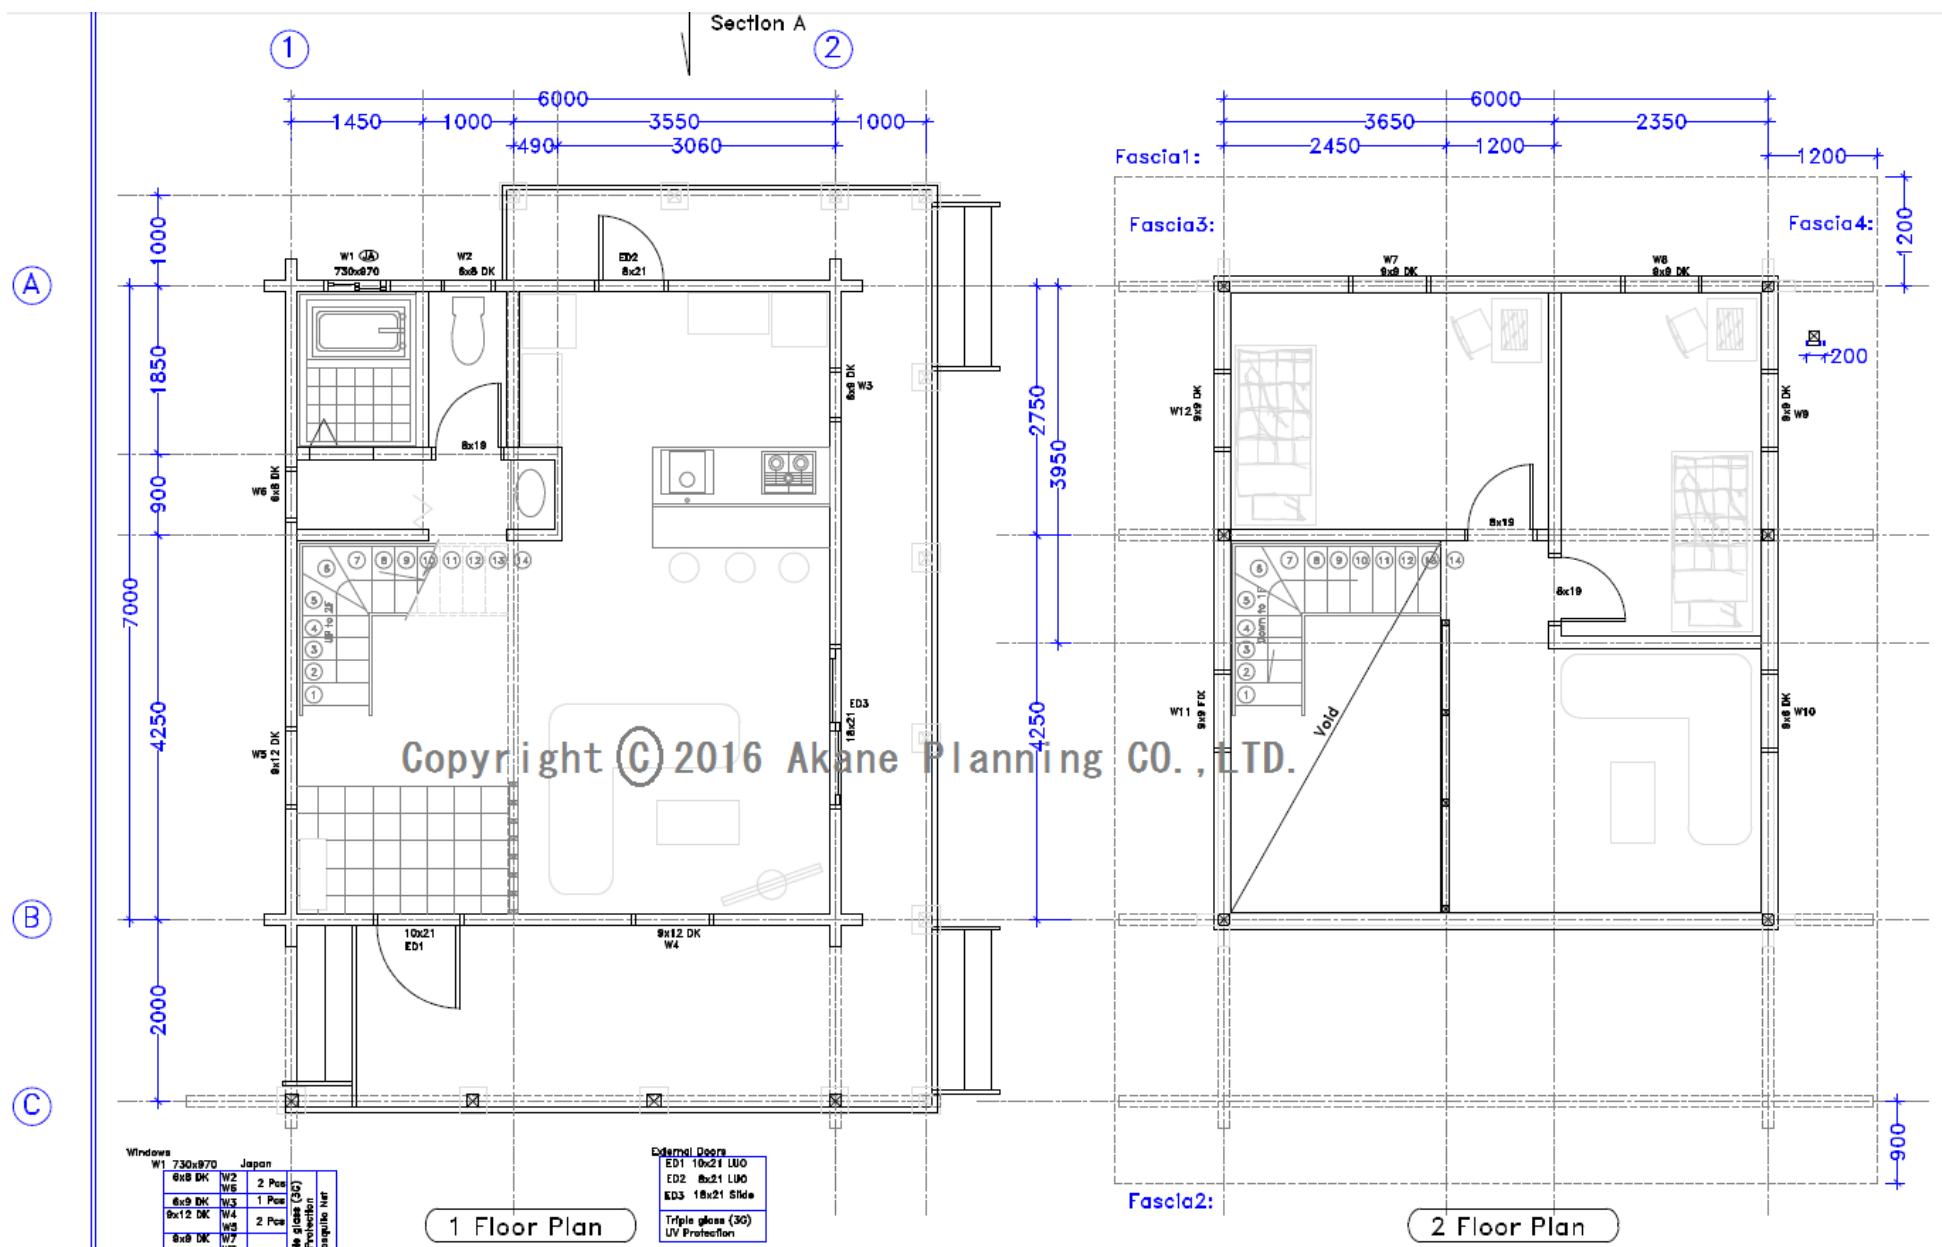

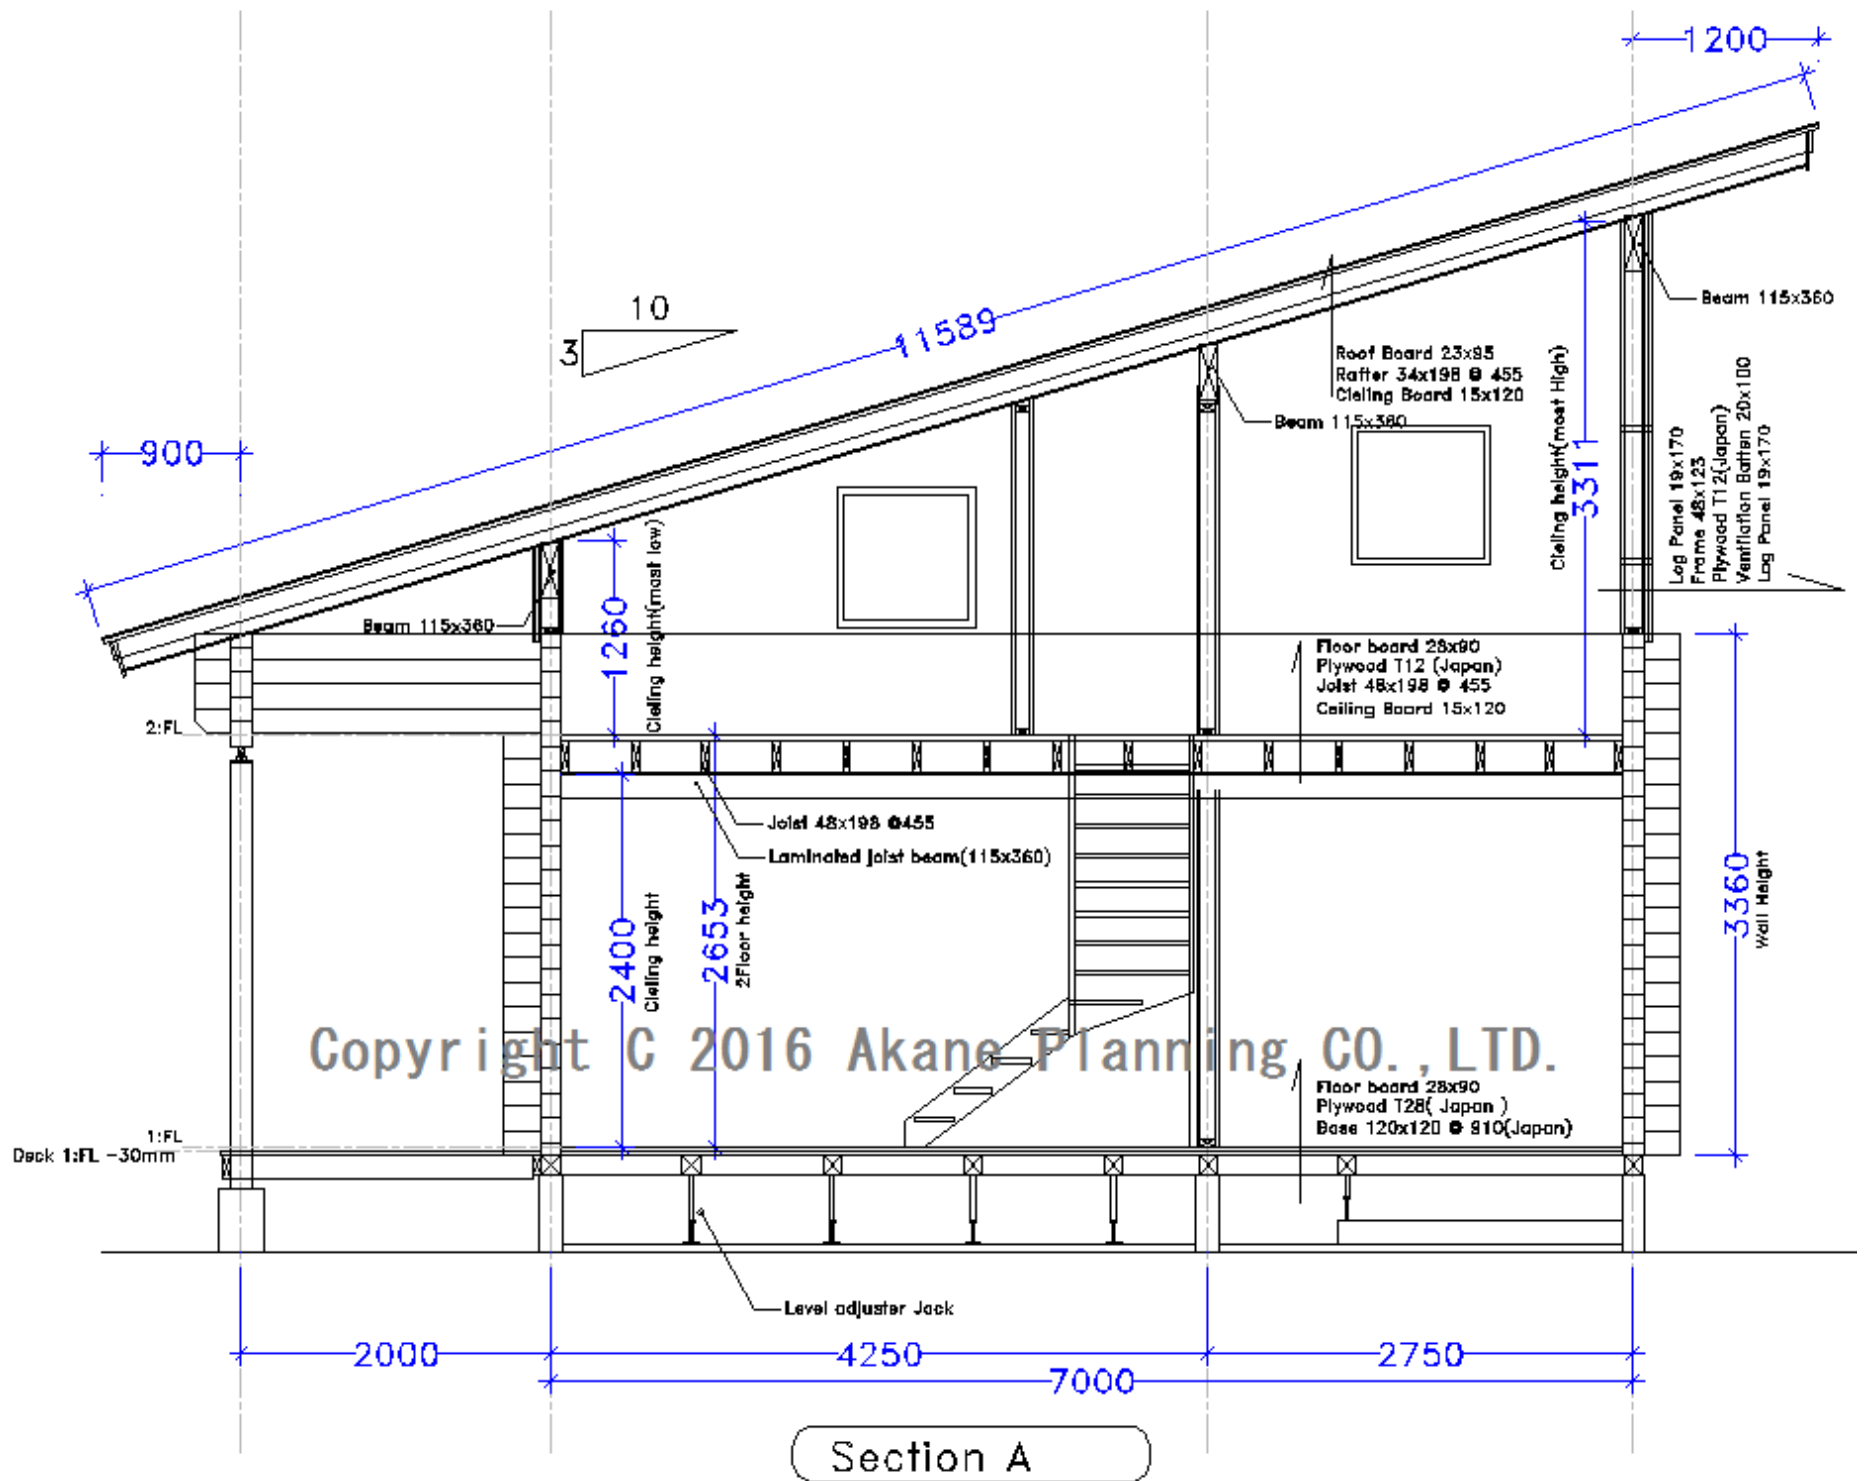

住宅用のコンパクトなログハウスとして設計いたしました。
 ソーラーパネルを設ける為、南側への片流れ屋根（3寸勾配）です。
 ロフト部分をフレーム構造にしていますので、初心者用では少し難しいかも知れません。
 また、屋根を支える梁が大きく重量がありますので、クレーンが必要になります。
 中級者以上用のDIYログハウスとしてお勧めいたします。
 2～3人で20日間程度の作業で大工工事は完了します。

◇ MOKKI ロフト 6x7 詳細 ◇ 3/3

■ ログ壁

ログ壁種は以下からご選択下さい



95x170

135x170





88x190

112x190

134x190

ラミネート角ログ

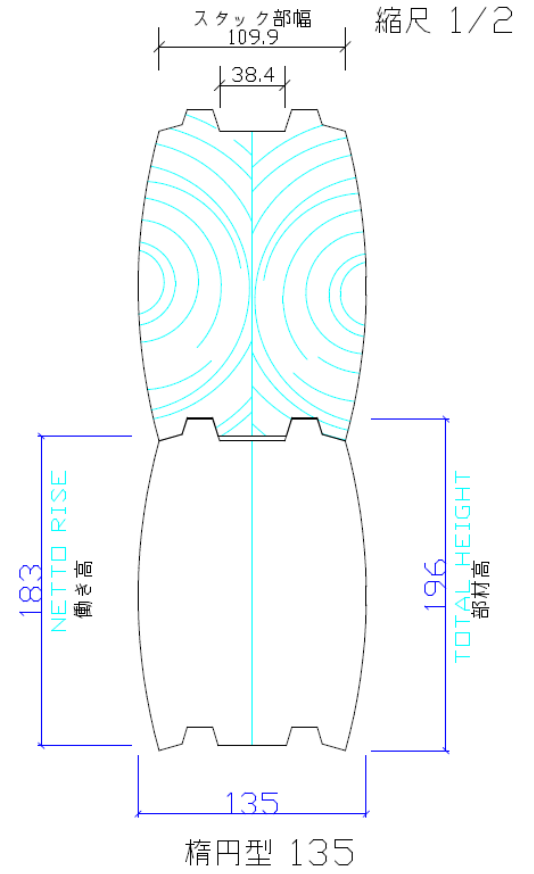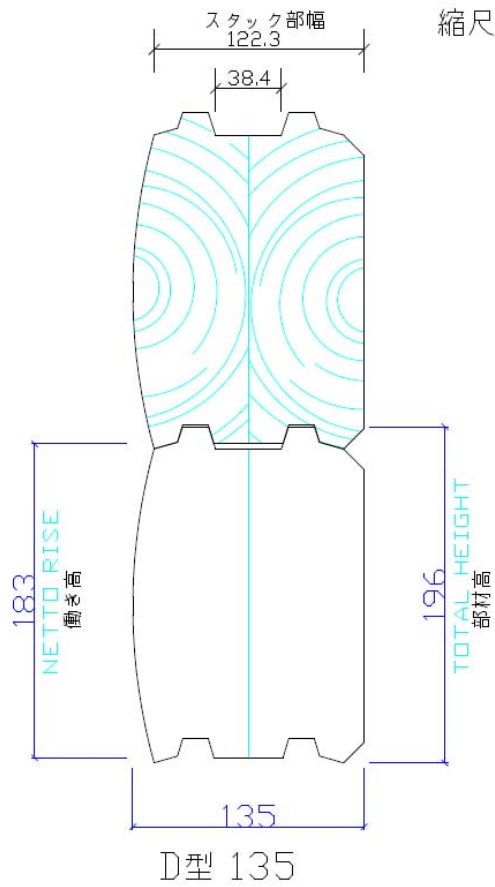

※各種ログの働き高は異なりますが、壁高は同じとなります。

■ 価格表

2016年12月作成 有効2017年4月末

集成角ログ 幅x高(mm)	部材+国際輸送(税込) (ユーロ通貨)	通関+デバン(税込) (円)	部材容量 (m3)	備考
88 x 190	€ 50,174	¥331,660	52.20	40'x1 + 20'x1
112 x 190	€ 52,359	¥339,004	54.92	40'x1 + 20'x1
134 x 190	€ 54,480	¥345,754	57.42	40'x1 + 20'x1
95 x 170	€ 50,602	¥333,631	52.93	40'x1 + 20'x1
135 x 170	€ 54,201	¥345,781	57.43	40'x1 + 20'x1
集成Dログ 幅x高(mm)				
135 x 196	€ 56,911	¥363,070	60.30	40'x1 + 20'x1
集成楕円ログ 幅x高(mm)				
135 x 196	€ 56,911	¥363,070	60.30	40'x1 + 20'x1

※フィンランドから神戸港・名古屋港・横浜港・東京港への国際輸送運賃が含まれています
別途追加料金が加算されますが、上記以外の港にもご手配は可能です。事前にご相談下さい

①ユーロ為替相場に変動がありますので、ログ部材費はユーロで表示いたしました

②お支払時期

- ・ご発注時 : 部材費+国際輸送費(全額)
- ・日本到着10日前 : 通関+デバン(全額)

③お支払方法

- ・部材費+国際輸送費
弊社の外国為替口座へユーロ通貨でお振込み下さい
- ・通関+デバン費
通常と同じ、円通貨で弊社普通口座にお振込み下さい

(有) 茜プランニング

担当: 山田俊彦

〒385-0062

長野県佐久市根岸4074-1

TEL 0267-63-6720 Fax 0267-88-7606

Mail yamada@akane-plan.co.jp